



TEGELAFWERKING

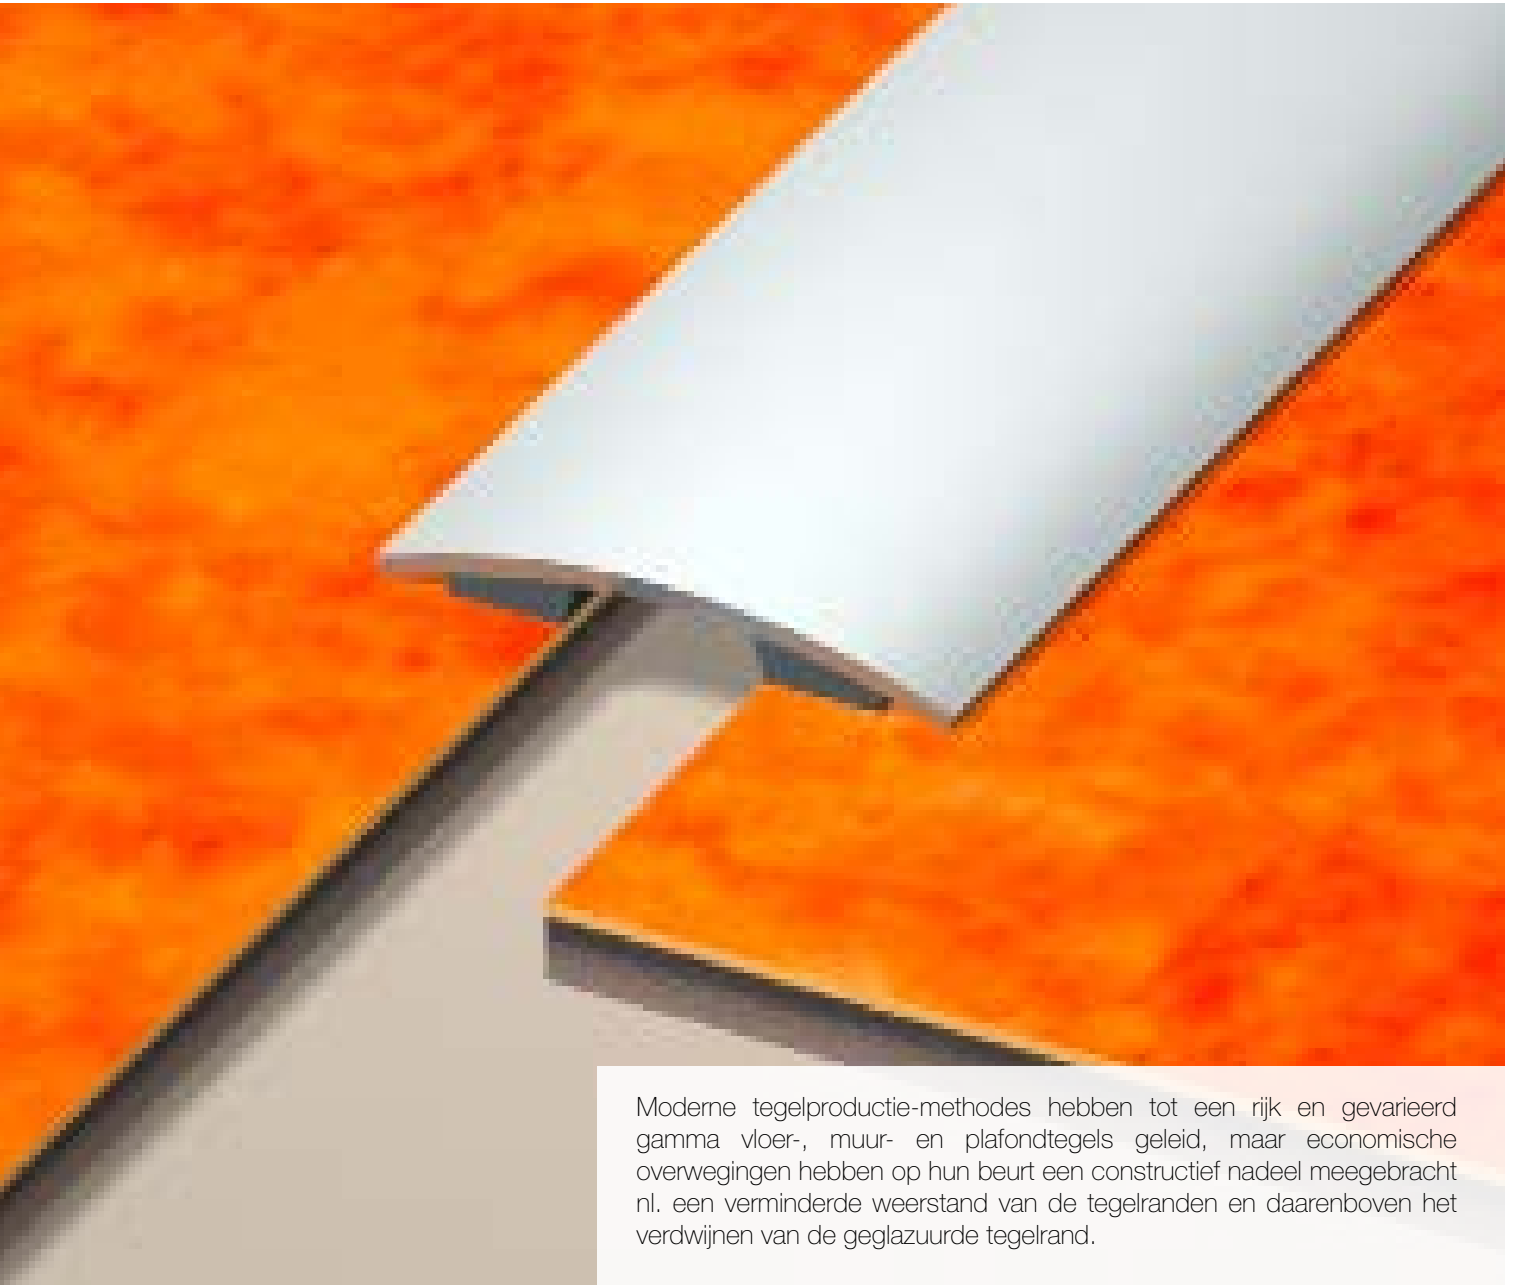

Moderne tegelproductie-methodes hebben tot een rijk en gevarieerd gamma vloer-, muur- en plafondtegels geleid, maar economische overwegingen hebben op hun beurt een constructief nadeel meegebracht nl. een verminderde weerstand van de tegelranden en daarenboven het verdwijnen van de geglazuurde tegelrand.

Wij stellen een uitgebreide waaier aan randafwerkingsprofielen voor in de meest uiteenlopende kleuren en materialen, die aan te passen volgens persoonlijke smaak of interieur.

EMOSOL

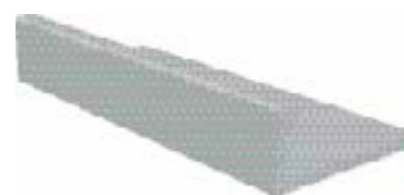

RECHT AFWERKINGSPROFIEL VOOR MUREN EN VLOEREN

Gebruik op vloeren:

- ✓ Als bescherming en decoratie van de buitenste randen van tegels.
- ✓ Als afwerking van de bekleding van vloeren, bv. parket en natuursteen.
- ✓ Als overgang tussen verschillende vloerbekledingen, bv. van tegels naar tapijt.
- ✓ Als bekleding van sokkels en randen bij uiteinden van trap treden.

Gebruik op muren:

Als bescherming en decoratie van tegelranden.
Gekleurde profielen kunnen gekozen worden overeenkomstig de kleur van de tegels en voegen.

Materiaal:

Messing
Aluminium
Geanodiseerd aluminium
Gelakt aluminium
Roestvrij staal

Kleur:

- Geanodiseerd aluminium: naturel of goudkleurig
- Gelakt aluminium: wit, beige, grijs en zwart

Hoogte:

3 mm tot 40 mm

Lengte:

2,50 m



AFWERKINGSPROFIEL VOOR MUREN IN HARD PVC.

Gebruik op muren:

- ✓ Als bescherming en decoratie van de tegelranden.
- ✓ Dankzij een grote keuze in kleuren kan men de kleuren van tegels en voegen exact benaderen.

Materiaal:

Hard PVC

Kleur:


Wit, beige, grijs, pastelblauw, zwart

Hoogte:

6 mm tot 12,5 mm

Lengte:

2,50 m



EMOROUND



AFGEROND PROFIEL VOOR MUREN EN VLOEREN

Bijzonderheid:

- ✓ Langdurige hechting van de mastiek tussen het profiel en de tegels doordat het profiel uitloopt aan de achterzijde.
- ✓ Laag verbruik van lijm en mastiek.

Gebruik op vloeren:

- ✓ Als afdekking van sokkels.

Gebruik op muren:

- ✓ Als bescherming en decoratie van de buitenste randen van tegels.
- ✓ Als decoratie van de afgeronde uiteinden, in afwisseling met de hoekprofielen.
- ✓ Als decoratie van badkamers en andere kamers dankzij een grote keuze aan kleuren.

Materiaal:

Gelakt aluminium
Geanodiseerd aluminium
Messing

Kleur:

Gelakt aluminium: wit, beige, grijs, zwart
Geanodiseerd aluminium: naturel
Messing: gepolierd of verchromd

Hoogte:

6 mm tot 12,5 mm

Lengte:

2,50 m



AFGEROND PROFIEL VOOR MUREN IN HARD PVC

Bijzonderheid:

- ✓ Langdurige hechting van de mastiek tussen het profiel en de tegels doordat het profiel uitloopt aan de achterzijde.
- ✓ Laag verbruik van lijm en mastiek.

Gebruik op muren:

- ✓ Als bescherming en decoratie van de buitenste randen van tegels.
- ✓ Als decoratie van de afgeronde uiteinden, in afwisseling met de hoekprofielen.

Materiaal:

Hard PVC

Kleur:

wit, beige, grijs, zwart


Hoogte:

6 mm tot 12,5 mm

Lengte:

2,50 m

EMOCLIP

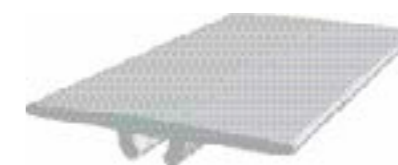

Flexibele vloerprofielen met gesloten oppervlak

Bijzonderheid:

Emoclip is een systeem van aluminium bewegings- en overgangsprofielen. Het oppervlak van het overdekkingsprofiel is niet onderbroken. De overgangsprofielen zijn uitgerust met een draaischarnier in PVC, die een aanpassing toelaat, zowel in functie van de aangrenzende vloerbekleding, als van het afdekkingsprofiel. Het profiel **Emoclip** vangt de bewegingen van parket en zwevende vloeren met een akoestische isolatie op. De profielen - schroeven en pluggen inbegrepen voor de basisprofielen - zijn afzonderlijk verpakt, klaar voor gebruik.

Materiaal afdekkingsprofiel:




Geanodiseerd aluminium
Bekleed aluminium
Messing

Kleur afdekkingsprofiel:

Geanodiseerd aluminium: zilver, champagne, goud en brons.
Decoratieve folie: esdoorn, lichte beuk, lichte eik, kersenhout
Gelakt finer: esdoorn, beuk, eik

Lengte:

0,83 m en 2,70 m

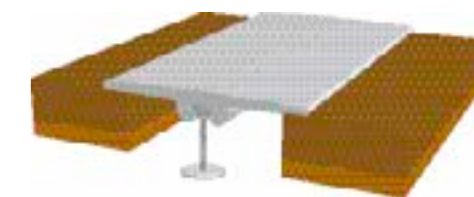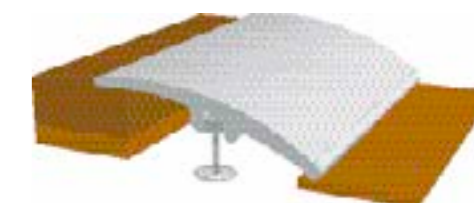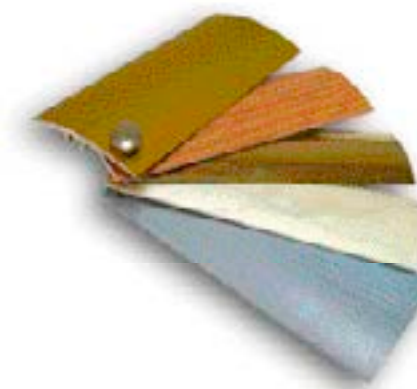

EMOFACE



METALEN RANDPROFIEL VOOR VLOEREN

Gebruik:

- ✓ Als beëindiging van vloerbekleding (parket,...)

Materiaal:

- RVS
- Messing

Hoogte:

8 - 10 - 12,5 - 15 - 22 mm

Lengte:

2,5 m

EMOTRANS



METALEN OVERGANGSPROFIEL VOOR VLOEREN

Gebruik:

- ✓ Als overgang tussen vloerbekledingen.

Materiaal:

Geanodiseerd aluminium
RVS
Messing

Profielen:

Boogvormig of plat
Geboord in het midden en aan de zijkant.
Zelfklevend

Kleur:

Geanodiseerd aluminium: zilver, champagne, goud en brons

Breedte:

30 mm tot 50 mm

Lengte:

0,83 m en 2,70 m

EMONIVO 'K'



METALEN OVERGANGSPROFIEL VOOR VLOEREN, MET ZICHTBARE HOEKVORMIGE KANT

Gebruik:

- ✓ Als overgang bij bekledingen uit verschillende materialen en met verschillende hoogte (bv: tussen tegels en tapijt).
- ✓ Bescherming van randen van tegen elkaar liggende bekleding (in het bijzonder de tegelranden).
- ✓ Afdekking en bescherming van randen: de laagste bekleding wordt onder het 6 mm hoge profiel geschoven.

Materiaal:

- Geanodiseerd aluminium

Kleur:

Geanodiseerd aluminium: naturel

Profielhoogte:

10 mm tot 20 mm

Profiellengte:

2,50 m



EMERGO-GROUP

Uw partner voor bouw en industrie sinds 1950.

INDUSTRIEZONE °583 // RIJKSWEG 91 // 2870 PUURS // T: +32 3 860 19 70 // INFO@EMERGO.BE

PROJECTEN, REFERENTIES EN PRODUCTENGAMMA: WWW.EMERGO.BE