

VLOERVOEGPROFIELEN: METAAL & NITRIFLEX®



EMOFLEX 414 voor vloeren




OMSCHRIJVING




Uitzetvoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Glad oppervlak en aantrekkelijke vormgeving
- Ook verkrijgbaar in antistatische uitvoering


TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		414-035
Fb tot	mm	35
H	mm	43 / 48* / 58 / 63* / 68 / 88 / 108
B ca.	mm	135 / 155*
S ca.	mm	50
Beweging horizontaal w	mm	4 (±2)
Kleur inlage		zwart, grijs
Materiaal		Nitriflex® Aluminium
Standaard lengte	m	4
Belastbaarheid	kN	   op aanvraag
Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E		

414-035




E414-035



EMOFLEX 416 voor vloeren

OMSCHRIJVING

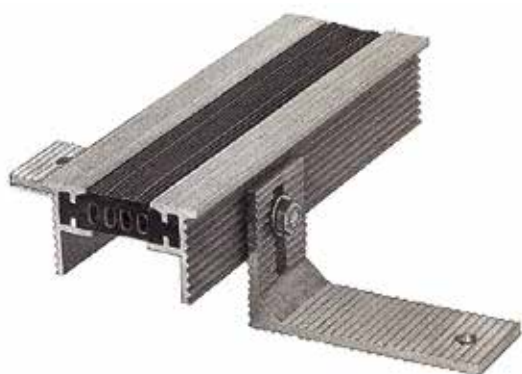




Uitzetvoegprofiel voor alle chapevloeren met tegel-, vinyl-, tapijt- of gietasfaltbekleding.

In alle milieus inzetbaar, vooral daar waar met allerhande wagentjes aan vervoer wordt gedaan (ziekenhuizen, winkels,...)

- Aluminiumprofiel met een geribbeld bovenvlak en randversterking zowel langs de vloerzijde als langs de geribbelde inlagezijde
- Verstelbare ankers

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		416a - 050	416b - 050	416c - 050	416d - 050	416e - 050	416f - 050
Fb tot	mm	45	45	45	45	45	45
H	mm	43-55	52-69	61-77	77-90	85-106	103-120
B ca.	mm	195	250	250	165	165	165
S ca.	mm	50	55	55	55	55	55
Beweging horizontaal w	mm	5	5	5	5	5	5
Kleur inlage		zwart					
Materiaal		Aluminium					
Standaard lengte	m	4	4	4	4	4	4
Belastbaarheid	kN	 					

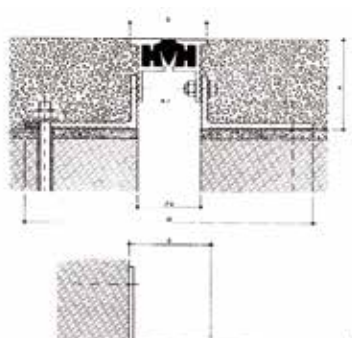

EMOFLEX 426/G voor vloeren

OMSCHRIJVING




Uitzetvoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Glad oppervlak en aantrekkelijke vormgeving


TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		426/G-050	426/G-080	426/G-100
Fb tot	mm	50	80	100
H	mm	43 / 48* / 58 / 63* / 68 / 88 / 108		
B ca.	mm	160(180*)	180(200*)	200(220*)
S ca.	mm	70	90	110
Beweging horizontaal w	mm	6 (±3)	8 (±4)	16 (±8)
Kleur inlage		zwart, grijs		
Materiaal		Nitriflex® Aluminium		
Standaard lengte	m	4		
Belastbaarheid	kN	169 kN 	131 kN 	
Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E				

426/G-080

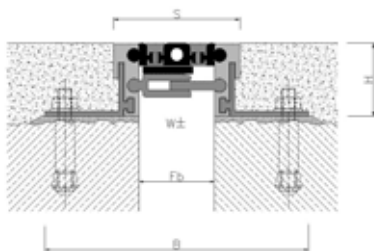

E426/G-080

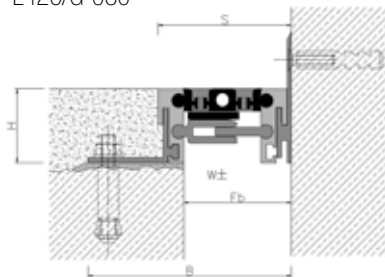

EMOFLEX 426/NG voor vloeren


OMSCHRIJVING




Uitzetvoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Plaatsing na afwerking
- Glad oppervlak en aantrekkelijke vormgeving


TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		426/NG-08	426/NG-100
Fb tot	mm	80	100
H	mm	43	
B ca.	mm	178	198
S ca.	mm	178	198
Beweging horizontaal w	mm	6 (±3)	8 (±4)
Kleur inlage		zwart, grijs	
Materiaal		Nitriflex® Aluminium	
Standaard lengte	m	4	
Belastbaarheid	kN		
Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E			

426/NG-080

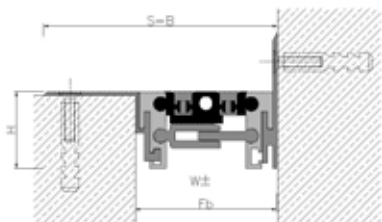

E426/NG-080

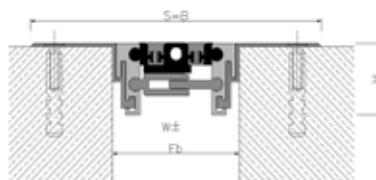

EMOFLEX 428-030/050 voor vloeren

OMSCHRIJVING




Uitzetvoegprofiel in roestvrij staal voor alle afwerkings-materialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Hoge corrosiebestendigheid
- Vervangbare inlage
- Ook verkrijgbaar met gladde inlage (verminderde beweging)
- Ook verkrijgbaar in antistatische uitvoering


TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		428-030	428-050
Fb tot	mm	30	50
H	mm	40 / 50 / 60	40 / 50 / 60
B ca.	mm	128	145
S ca.	mm	48	65
Beweging horizontaal w	mm	10 (±5)	20 (±10)
Kleur inlage		zwart, grijs	zwart, grijs
Materiaal		Nitriflex® Roestvrij staal	Nitriflex® Roestvrij staal
Standaard lengte	m	3	3
Belastbaarheid	kN	131 kN 	90 kN 
Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E			


428-050



EV 428-050



428-030 glad




E428-030 glad



EMOFLEX 445 voor vloeren


OMSCHRIJVING

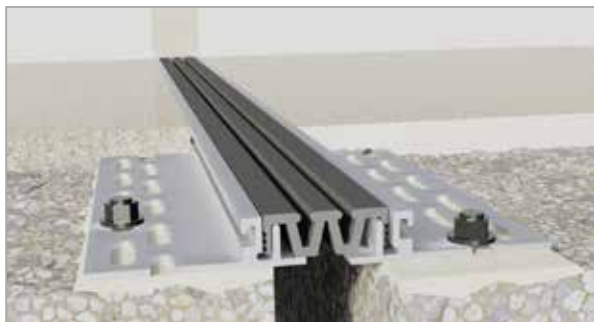

Uitzetvoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)


- Vervangbare inlage
- Ook verkrijgbaar met gladde inlage (verminderde beweging)
- Ook verkrijgbaar in antistatische uitvoering

TECHNISCHE GEGEVENS


TYPE		445-050
Fb tot	mm	50
H	mm	20 / 25 / 35 / 50
B ca.	mm	180
S ca.	mm	60
Beweging horizontaal w	mm	20 (±10)
Kleur inlage		zwart, grijs
Materiaal		Nitriflex® Aluminium
Standaard lengte	m	4
Belastbaarheid	kN	131 kN 

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E

E445-050 glad



EV 445-050 glad



445-050

EMOFLEX 445/e voor vloeren

OMSCHRIJVING



Uitzetvoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen
(beton, natuursteen, kunststeen,...)


- Overkapping in roestvrij staal
- Vervangbare inlage
- Ook verkrijgbaar met gladde inlage (verminderde beweging)
- Ook verkrijgbaar in antistatische uitvoering

TECHNISCHE GEGEVENS


TYPE		445/e-050
Fb tot	mm	50
H	mm	21 / 26 / 36 / 51
B ca.	mm	180
S ca.	mm	62
Beweging horizontaal w	mm	20 (±10)
Kleur inlage		zwart, grijs
Materiaal		Nitriflex® Aluminium Roestvrij staal
Standaard lengte	m	4
Belastbaarheid	kN	

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E


E445/e-050 glad



445/e-050

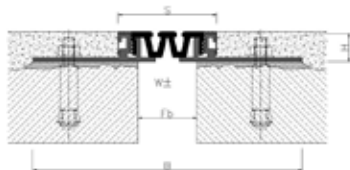


EV 445/e-050 glad



EMOFLEX 445/m voor vloeren


OMSCHRIJVING

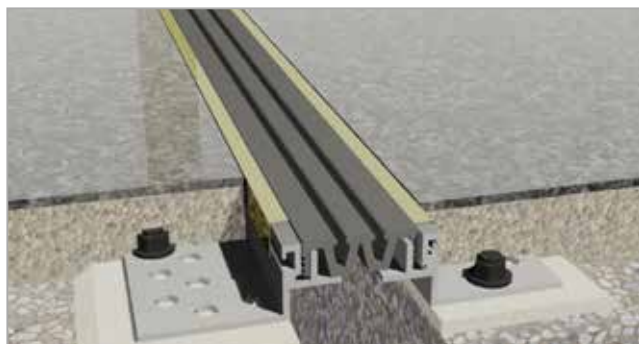


Uitzetvoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Overkapping in messing
- Vervangbare inlage
- Ook verkrijgbaar met gladde inlage (verminderde beweging)
- Ook verkrijgbaar in antistatische uitvoering


TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		445/m-050
Fb tot	mm	50
H	mm	21 / 26 / 36 / 51
B ca.	mm	180
S ca.	mm	62
Beweging horizontaal w	mm	20 (±10)
Kleur inlage		zwart, grijs
Materiaal		Nitriflex® Aluminium Messing
Standaard lengte	m	4
Belastbaarheid	kN	
Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E		


E445/m-050 glad



445/m-050



EV 445/m-050 glad



EMOFLEX 446/a voor vloeren


OMSCHRIJVING



Uitzetvoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)


- Vervangbare inlage
- Ook verkrijgbaar met gladde inlage (verminderde beweging)
- Ook verkrijgbaar in antistatische uitvoering

TECHNISCHE GEGEVENS


TYPE		446/a-020
Fb tot	mm	20
H	mm	20 / 35
B ca.	mm	121
S ca.	mm	21
Beweging horizontaal w	mm	5 (±2,5)
Kleur inlage		zwart, grijs
Materiaal		Nitriflex® Aluminium
Standaard lengte	m	4
Belastbaarheid	kN	

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E

446/a-020

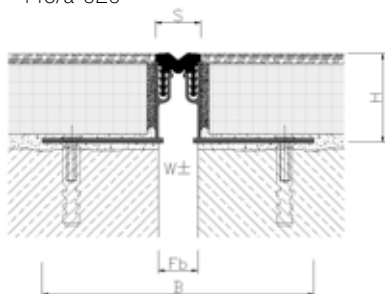

E446/a-020 glad



EMOFLEX 446/Ta voor vloeren

OMSCHRIJVING




Uitzetvoegprofiel voor vloerbekleding in PVC/vinyl of tapijt

- Vervangbare inlage
- Ook verkrijgbaar in antistatische uitvoering


TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		446/Ta-020/3	446/Ta-020/5
F _b tot	mm	20	20
H	mm	23 / 38	25 / 40
B ca.	mm	121	121
S ca.	mm	21	21
Beweging horizontaal w	mm	5 (±2,5)	5 (±2,5)
Kleur inlage		zwart, grijs	
Overstand inlage	mm	3 of 5	
Materiaal		Nitriflex® Aluminium	
Standaard lengte	m	4	
Belastbaarheid	kN		

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E

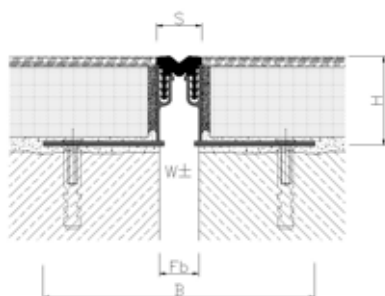

446-Ta-020



E446-Ta-020

EMOFLEX 446/b voor vloeren



OMSCHRIJVING







Uitzetvoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Vervangbare inlage
- Ook verkrijgbaar met gladde inlage (verminderde beweging)
- Ook verkrijgbaar in antistatische uitvoering

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		446/b-030	446/b-050	446/b-065
Fb tot	mm	30	50	65
H	mm	15 / 20 / 26 / 35 / 50	20 / 26 / 35 / 50 / 65 / 80	
B ca.	mm	125	150	165
S ca.	mm	30	50	65
Beweging horizontaal w	mm	10 (±5)	14 (±7)	20 (±10)
Kleur inlage		zwart, grijs		
Materiaal		Nitriflex® Aluminium		
Standaard lengte	m	4		
Belastbaarheid	kN			

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E

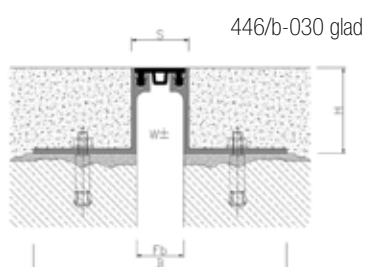

EMOFLEX 446/Tb voor vloeren



OMSCHRIJVING




Uitzetvoegprofiel voor vloerbekleding in PVC/vinyl of tapijt

- Vervangbare inlage
- Ook verkrijgbaar met gladde inlage (verminderde beweging)
- Ook verkrijgbaar in antistatische uitvoering


TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		446/Tb-030/3	446/Tb-030/5	446/Tb-050/3	446/Tb-050/5	446/Tb-065/3	446/Tb-065/5	
Fb tot	mm	30	30	50	50	65	65	
H	mm	18 / 23 / 29 / 38 / 53	20 / 25 / 31 / 40 / 55	23 / 29 / 38 / 53 / 68 / 83	25 / 31 / 40 / 55 / 70 / 85	23 / 29 / 38 / 53 / 68 / 83	25 / 31 / 40 / 55 / 70 / 85	
B ca.	mm	125	125	150	150	165	165	
S ca.	mm	30	30	50	50	65	65	
Beweging horizontaal w	mm	10 (±5)	10 (±5)	14 (±7)	14 (±7)	20 (±10)	20 (±10)	
Kleur inlage		zwart, grijs						
Overstand inlage	mm	3 of 5						
Materiaal		Nitriflex® Aluminium						
Standaard lengte	m	4						
Belastbaarheid	kN							


Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E




EP 446/Tb-030



EV 446/Tb-050



E446/Tb-030 glad



446/Tb-030 glad

EMOFLEX 446/N voor vloeren

OMSCHRIJVING




Uitzetvoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen
(beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Plaatsing na afwerking
- Vervangbare inlage
- Ook verkrijgbaar met gladde inlage (verminderde beweging)
- Ook verkrijgbaar in antistatische uitvoering

TECHNISCHE GEGEVENS


TYPE		446/N-020	446/N-030	446/N-050	446/N-065	446/N-100
Fb tot	mm	20	30	50	65	100
H	mm	17	26	26	26	30
B ca.	mm	120	150	175	185	220
S ca.	mm	120	150	175	185	220
Beweging horizontaal w	mm	5 (±2,5)	10 (±5)	14 (±7)	20 (±10)	-10 (±15)
Kleur inlage		zwart, grijs				
Materiaal		Nitriflex® Aluminium				
Standaard lengte	m	4				
Belastbaarheid	kN					

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E

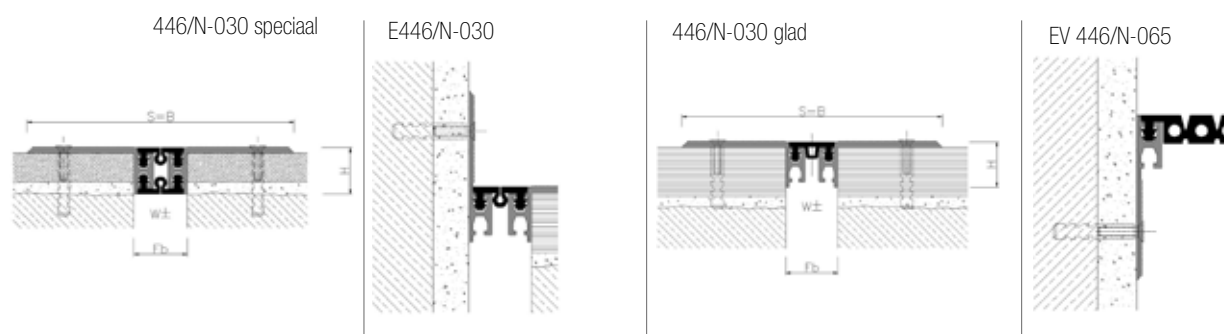

EMOFLEX 446/TN voor vloeren


OMSCHRIJVING

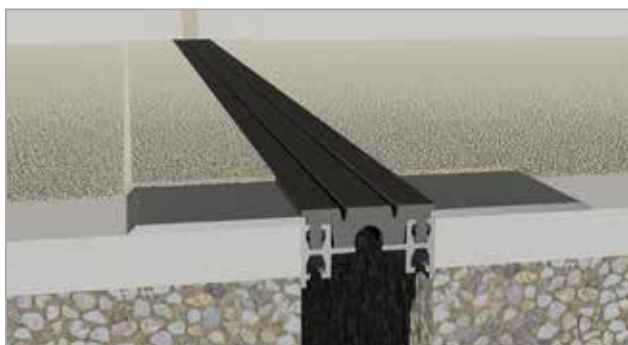


Uitzetvoegprofiel voor vloerbekleding in PVC/vinyl of tapijt

- Vervangbare inlage
- Ook verkrijgbaar met gladde inlage (verminderde beweging)
- Ook verkrijgbaar in antistatische uitvoering


TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		446/TN-020/3	446/TN-020/5	446/TN-030/3	446/TN-030/5	446/TN-050/3	446/TN-050/5	446/TN-065/3	446/TN-065/5
Fb tot	mm	20	20	30	30	50	50	65	65
H	mm	20	22	29	31	29	31	29	31
B ca.	mm	120	120	150	150	175	175	185	185
S ca.	mm	120	120	150	150	175	175	185	185
Beweging horizontaal w	mm	5 (±2,5)	5 (±2,5)	10 (±5)	10 (±5)	14 (±7)	14 (±7)	20 (±10)	20 (±10)
Kleur inlage		zwart, grijs							
Materiaal		Nitriflex® Aluminium							
Standaard lengte	m	4							
Belastbaarheid	kN								
Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E									


446/TN-030 speciaal

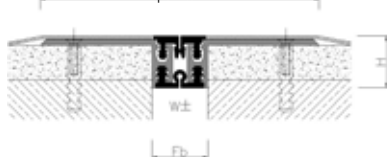


446/TN-050

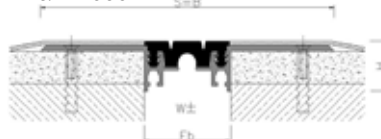

E446/TN-030

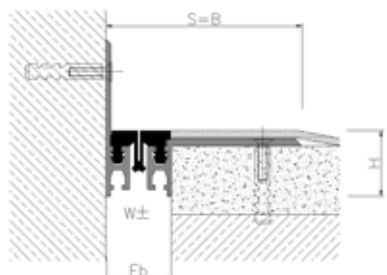

EV 446/TN-065



EMOFLEX 446/NV voor vloeren

OMSCHRIJVING




Uitzetvoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Plaatsing na afwerking
- Vervangbare inlage
- Ook verkrijgbaar met gladde inlage (verminderde beweging)
- Ook verkrijgbaar in antistatische uitvoering


TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		446/NV-030	446/NV-050	446/NV-065
Fb tot	mm	30	50	65
H	mm	27	27	27
B ca.	mm	150	175	185
S ca.	mm	150	175	185
Beweging horizontaal w	mm	10 (±5)	14 (±7)	20 (±10)
Kleur inlage		zwart, grijs		
Materiaal		Nitriflex® Aluminium		
Standaard lengte	m	4		
Belastbaarheid	kN	131 kN G1 	131 kN G1 	F1-F5 
Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E				


E 446/NV-030




EV 446/NV-050



446/NV-030

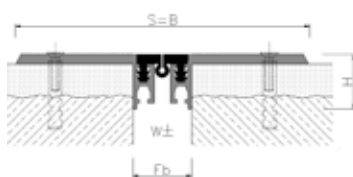


446/NV-050 speciaal

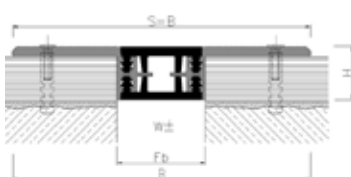

EMOFLEX 446/c voor vloeren

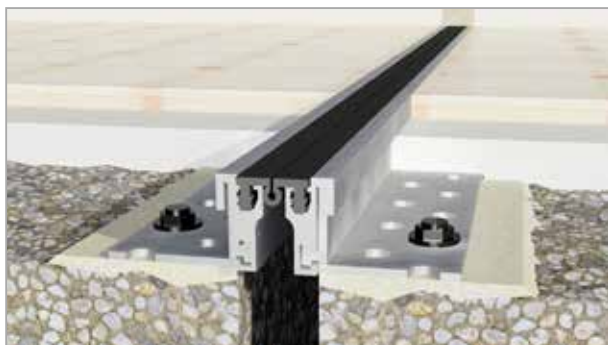

OMSCHRIJVING




Uitzetvoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Vervangbare inlage
- Ook verkrijgbaar met gladde inlage (verminderde beweging)
- Ook verkrijgbaar in antistatische uitvoering

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		446/c-030	446/c-050	446/c-065
Fb tot	mm	30	50	65
H	mm	35 / 40* / 50 / 55* / 60 / 80 / 100		
B ca.	mm	135 / 155*	150 / 170*	205 / 225*
S ca.	mm	45	65	80
Beweging horizontaal w	mm	10 (±5)	14 (±7)	20 (±10)
Kleur inlage		zwart, grijs		
Materiaal		Nitriflex® Aluminium		
Standaard lengte	m	4		
Belastbaarheid	kN	146 kN 	131 kN 	

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E

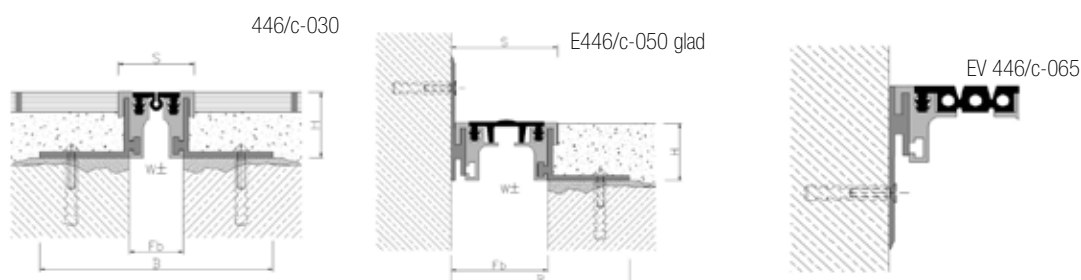

EMOFLEX 446/Tc voor vloeren



OMSCHRIJVING




Uitzetvoegprofiel voor vloerbekleding in PVC/vinyl of tapijt

- Vervangbare inlage
- Ook verkrijgbaar met gladde inlage (verminderde beweging)
- Ook verkrijgbaar in antistatische uitvoering


TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		446/Tc-030/3	446/Tc-030/5	446/Tc-050/3	446/Tc-050/5	446/Tc-065/3	446/Tc-065/5	
Fb tot	mm	30	30	50	50	65	65	
H	mm	38 / 43* / 53 / 58* / 63 / 83 / 103	40 / 45* / 55 / 60* / 65 / 85 / 105	38 / 43* / 53 / 58* / 63 / 83 / 103	40 / 45* / 55 / 60* / 65 / 85 / 105	38 / 43* / 53 / 58* / 63 / 83 / 103	40 / 45* / 55 / 60* / 65 / 85 / 105	
B ca.	mm	135 / 155*	135 / 155*	150 / 170*	150 / 170*	170 / 190*	170 / 190*	
S ca.	mm	45	45	65	65	80	80	
Beweging horizontaal	w(mm)	10 (±5)	10 (±5)	14 (±7)	14 (±7)	20 (±10)	20 (±10)	
Kleur inlage		zwart, grijs						
Materiaal		Nitriplex® Aluminium						
Standaard lengte	m	4						
Belastbaarheid	kN							
Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E								


446/Tc-050



EV 446/Tc-050



E446/Tc-030 glad



EMOFLEX 446/cP voor vloeren

OMSCHRIJVING




Uitzetvoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Vervangbare inlage
- Voorzien van een centraal ondersteunings- en geleidingsprofiel


TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		446/cP-050
Fb tot	mm	50
H	mm	30 / 40* / 50 / 55* / 60 / 80 / 100
B ca.	mm	150 / 170*
S ca.	mm	60
Beweging horizontaal w	mm	20 (±10)
Kleur inlage		zwart, grijs
Materiaal		Nitriflex® Aluminium
Standaard lengte	m	4
Belastbaarheid	kN	
Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E		

446/cP-050



EV 446/cP-050



E446/cP-050



EMOFLEX 446/cPe & 446/cPm voor vloeren

OMSCHRIJVING




Uitzetvoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Overkapping in RVS of messing
- Vervangbare inlage
- Voorzien van een centraal ondersteunings- en geleidingsprofiel

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		446/cPe-050	446/cPm-050
Fb tot	mm	50	50
H	mm	36 / 41* / 51 / 56* / 61 / 81 / 101	
B ca.	mm	150 / 170*	150 / 170
S ca.	mm	62	62
Beweging horizontaal w	mm	20 (±10)	20 (±10)
Kleur inlage		zwart, grijs	
Materiaal		Nitriflex® / Aluminium / Roestvrij staal	Nitriflex® Aluminium Messing
Standaard lengte	m	4	
Belastbaarheid	kN		
Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E			


446/cPe/cPm-050



EV 446/cPe/cPm-050




E 446/cPe/cPm-050



EMOFLEX 446/c-100 voor vloeren


OMSCHRIJVING



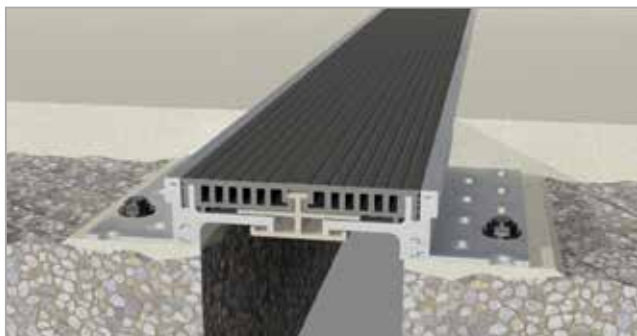


Uitzetvoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Vervangbare inlage
- Voorzien van een centraal ondersteunings- en geleidingsprofiel

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		446/c-100
Fb tot	mm	100
H	mm	20 / 35 / 40* / 50 / 55* / 60 / 80 / 100
B ca.	mm	205 / 225*
S ca.	mm	135
Beweging horizontaal w	mm	20 (+15/-5)
Kleur inlage		zwart, grijs
Materiaal		Nitriflex® Aluminium
Standaard lengte	m	4
Belastbaarheid	kN	
Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E		

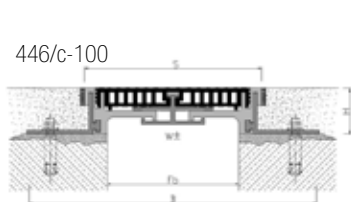

EMOFLEX 446/cL voor vloeren


OMSCHRIJVING



Uitzetvoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)


- Vervangbare inlage
- Voorzien van een centraal ondersteunings- en geleidingsprofiel

TECHNISCHE GEGEVENS


TYPE		446/cl-100
Fb tot	mm	100
H	mm	20 / 35 / 40* / 50 / 55* / 60 / 80 / 100
B ca.	mm	225 / 245*
S ca.	mm	135
Beweging horizontaal w	mm	20 (±15/-5)
Kleur inlage		zwart, grijs
Materiaal		Nitriflex® Aluminium Hard PVC
Standaard lengte	m	4
Belastbaarheid	kN	

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E


446/cl-100

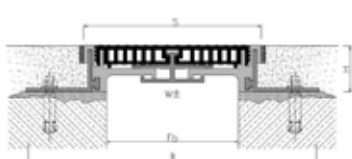

E 446/cl-100



EV 446/cl-100



EMOFLEX 446/cxl-140 voor vloeren

OMSCHRIJVING



Uitzetvoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)


- Vervangbare inlage
- Voorzien van een centraal ondersteunings- en geleidingsprofiel

TECHNISCHE GEGEVENS


TYPE		446/cxl-140
Fb tot	mm	140
H	mm	20 / 35 / 40* / 50 / 55* / 60 / 80 / 100
B ca.	mm	260 / 285*
S ca.	mm	170
Beweging horizontaal w	mm	30 (+20/-10)
Kleur inlage		zwart, grijs
Materiaal		Nitriflex® Aluminium
Standaard lengte	m	4
Belastbaarheid	kN	

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E


446/cxl-140



E 446/cxl-140



EV 446/cxl-140



EMOFLEX 446/cxl-170 voor vloeren

OMSCHRIJVING




Uitzetvoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Vervangbare inlage
- Voorzien van een centraal ondersteunings- en geleidingsprofiel


TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		446/cxl-170
Fb tot	mm	170
H	mm	35 / 40* / 50 / 55* / 60 / 80 / 100
B ca.	mm	285 / 305*
S ca.	mm	200
Beweging horizontaal w	mm	50 (±25/-15)
Kleur inlage		zwart, grijs
Materiaal		Nitriflex® Aluminium
Standaard lengte	m	4
Belastbaarheid	kN	


Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E



446/cxl-170



E446/cxl-170



EV 446/cxl-170

EMOFLEX 488 voor vloeren



OMSCHRIJVING




Uitzetvoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen(beton, natuursteen, kunststeen,...)


- Glad oppervlak
- Esthetische afwerking

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		488-080	488-100
Fb tot	mm	80	100
H	mm	35 / 40* / 50 / 55* / 60 / 80 / 100	
B ca.	mm	185 (205*)	205 (225*)
S ca.	mm	100	120
Beweging horizontaal w	mm	18 (±9)	24 (±12)
Kleur inlage		zwart, grijs	
Materiaal		Nitriflex® Aluminium	
Standaard lengte	m	4	
Belastbaarheid	kN		
Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E			




488-080



E488-080

EMOFLEX 489/c voor vloeren

OMSCHRIJVING

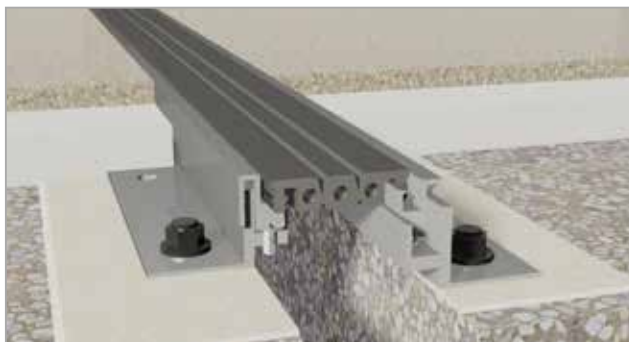

Uitzetvoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Verzonken bevestiging met behulp van zijdelingse montageprofielen. Profielhoogte regelbaar met stelschroeven.
- Vervangbare inlage
- Ook verkrijgbaar in antistatische uitvoering


TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		489/c-060
Fb tot	mm	60
H	mm	30 / 40 / 50 / 60 / 80
B ca.	mm	170
S ca.	mm	70
Beweging horizontaal w	mm	20 (±10)
Kleur inlage		zwart, grijs
Materiaal		Nitriflex® Aluminium
Standaard lengte	m	4
Belastbaarheid	kN	


Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E



E489/c-060



EV 489/c-060



489/c-060

EMOFLEX 489/ce & 489/cm voor vloeren

OMSCHRIJVING




Uitzetvoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)


- Overkapping in RVS of messing
- Verzonken bevestiging met behulp van zijdelingse montageprofielen. Profielhoogte regelbaar met stelschroeven.
- Vervangbare inlage
- Ook verkrijgbaar in antistatische uitvoering

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		489/ce-060	489/cm-060
Fb tot	mm	60	60
H	mm	31 / 41 / 51 / 61 / 81	
B ca.	mm	170	170
S ca.	mm	75	75
Beweging horizontaal w	mm	20 (±10)	20 (±10)
Kleur inlage		zwart, grijs	
Materiaal		Nitriflex® Aluminium Roestvrij staal Messing	
Standaard lengte	m	4	
Belastbaarheid	kN		
Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E			

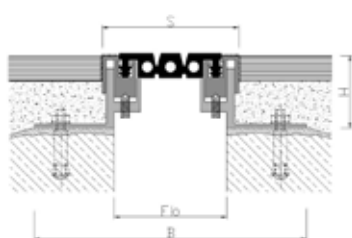

489/ce & 489/cm-060




E 489/ce & 489/cm-060




Ev 489/ce & 489/cm-060

EMOFLEX varianten voor vloeren

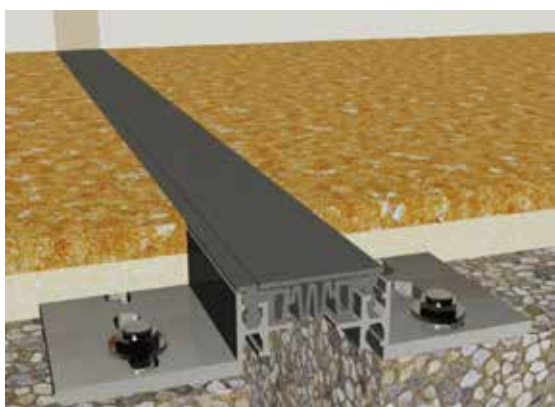



Brandgedrag getest in overeenstemming met
DIN EN 13501-1 - klasse E

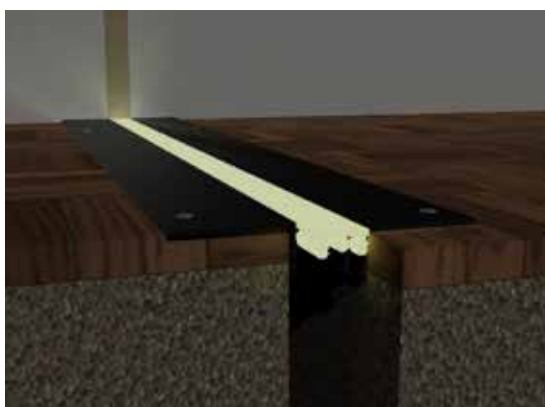

Fluorescerende inlage

AFBEELDING

Inlage 446-030 met verhoogde bewegingsopvang (-5 / +15 mm)

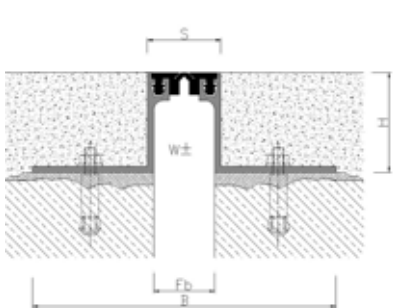

VORMEN

