


ONDERBREKINGSPROFIELEN



EMOFLEX 490/AL voor vloeren

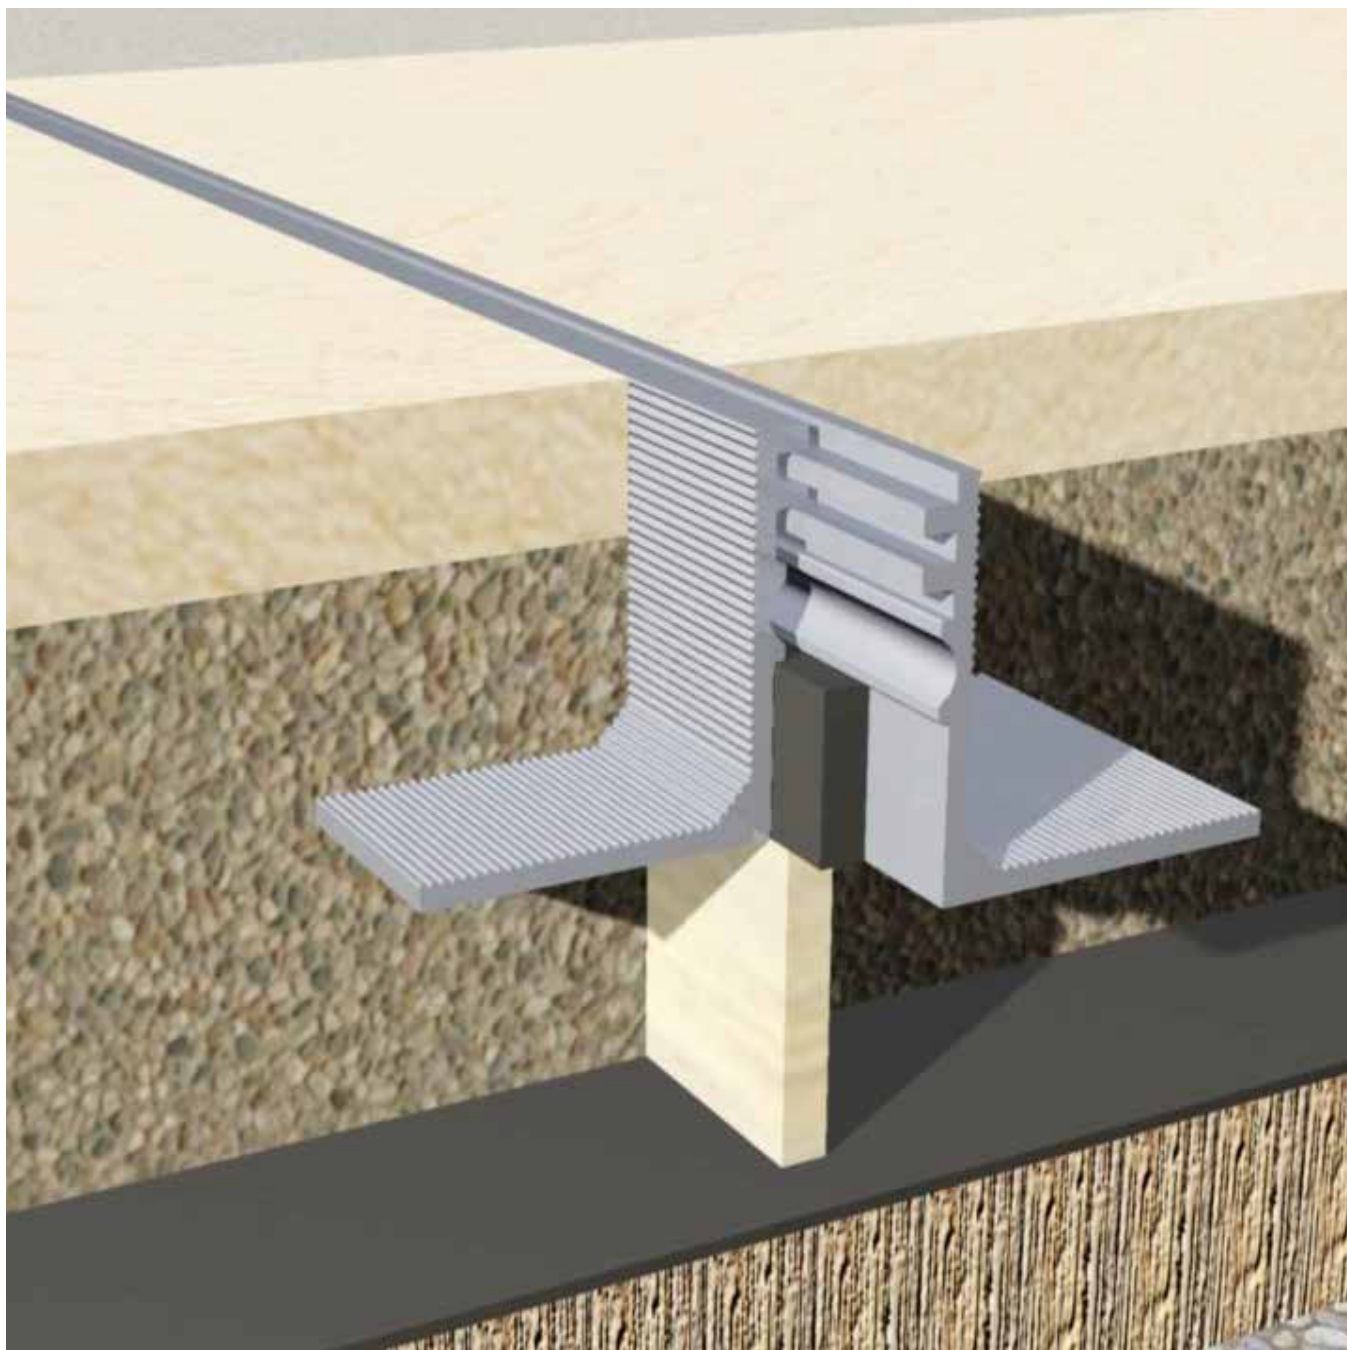

OMSCHRIJVING




Vloervoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Volledig metalen uitvoering
- Hoge zijdelingse bescherming
- Aantrekkelijke uitvoering
- Goede verbinding tussen profiel en mortel door de L-vormige aluminium zijprofielen


TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		490/AL
Fb tot	mm	10
H	mm	35 / 50
B ca.	mm	67
S ca.	mm	10
Beweging horizontaal w	mm	4 (±2)
Kleur	-	naturel
Materiaal	-	Aluminium
Standaard lengte	m	3
Belastbaarheid	kN	 600 kN  150 kN G5

490/AL



490/AL-R



EMOFLEX 494/MS voor vloeren

OMSCHRIJVING




Vloervoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Uitermate geschikt voor de verbinding van oude met nieuwe gebouwen
- Aantrekkelijke vormgeving
- Goede verbinding tussen profiel en mortel door de geperforeerde zijkanalen

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		494/MS
Fb tot	mm	8
H	mm	55
B ca.	mm	25
S ca.	mm	10
Beweging horizontaal w	mm	-
Kleur	-	Messing
Materiaal	-	Messing / Schuim
Standaard lengte	m	2
Belastbaarheid	kN	131 kN G1

494/MS



EMOFLEX 495/P voor vloeren



OMSCHRIJVING




Vloervoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen
(beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Combinatie van hard en zacht PVC met of zonder roestrijstalen overkapping

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		495/P	495/P-VA
Fb tot	mm	5	5
H	mm	30 / 45	40 / 50
B ca.	mm	65	65
S ca.	mm	9	10
Beweging horizontaal w	mm	2 (±1)	
Kleur	-	zwart / grijs / RAL-kleuren	
Materiaal	-	PVC	PVC / Roestrijt staal
Standaard lengte	m	4	
Belastbaarheid	kN	 	

495/P



EMOFLEX 496/AL voor vloeren



OMSCHRIJVING




Vloervoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen
(beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Makkelijk te plaatsen
- Hoge zijdelingse bescherming
- Hoge belastbaarheid


TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		496/AL	496/E	496/MS
F _b tot	mm	5	5	5
H	mm	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60		20 / 30 / 40 / 50
B ca.	mm	65	65	65
S ca.	mm	9	8	9
Beweging horizontaal w	mm	4 (±2)	4 (±2)	4 (±2)
Kleur	-	zwart / grijs		
Materiaal	-	Aluminium / Celrubber	Roestvrij staal / Celrubber	Messing / Celrubber
Standaard lengte	m	3	3	2,5
Belastbaarheid	kN	 600 kN  1150 kN		

496/AL

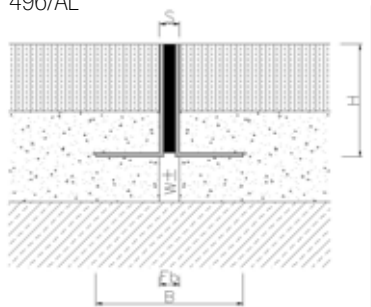

496/TD

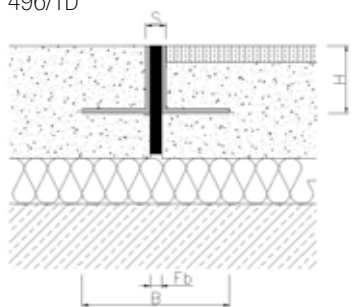

EMOFLEX 497/AL & 497/ALE voor vloeren

OMSCHRIJVING



Vloervoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)


- Gladde, vervangbare inlage
- Scheiding van het mortelbed dmv centraal verstelbaar deel
- Ook verkrijgbaar met roestvrijstalen overkapping

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		497/AL	497/ALE
F _b tot	mm	12	12
H	mm	50 / 60	50 / 60
B ca.	mm	212	212
S ca.	mm	15	17
Beweging horizontaal w	mm	5 (±2,5)	
Kleur	-	zwart / grijs	
Materiaal	-	Aluminium / Nitriflex® / PVC	Aluminium / Nitriflex® / Roestvrij staal
Standaard lengte	m	4	
Belastbaarheid	kN	150 kN G5	600 kN


Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E

497/AL

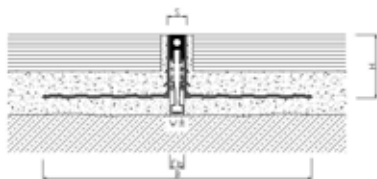

EMOFLEX 498/AL voor vloeren

OMSCHRIJVING


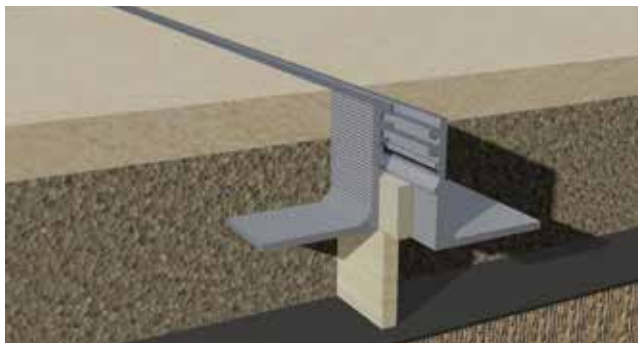


Vloervoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Hoge belastbaarheid
- Aantrekkelijke vormgeving


TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		498/AL	498/AL-015
Fb tot	mm	9	15
H	mm	60	60
B ca.	mm	150	158
S ca.	mm	16	24
Beweging horizontaal w	mm	5 (±2,5)	8 (±4)
Kleur	-	naturel	
Materiaal	-	Aluminium / Celrubber	
Standaard lengte	m	4	
Belastbaarheid	kN		



EMOFLEX 498/E voor vloeren

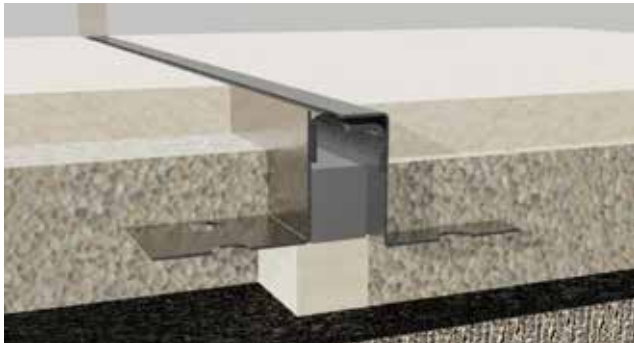

OMSCHRIJVING





Vloervoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Hoge belastbaarheid
- Aantrekkelijke vormgeving

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		498/E
Fb tot	mm	10
H	mm	30 / 40 / 50 / 60
B ca.	mm	70
S ca.	mm	15
Beweging horizontaal w	mm	5 (±2,5)
Kleur	-	natuur
Materiaal	-	Roestvrij staal / Celrubber
Standaard lengte	m	4
Belastbaarheid	kN	 

E498/E



EMOFLEX 710/B voor vloeren

OMSCHRIJVING



Vloervoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)


- Hoge belastbaarheid
- Hoge slijtvastheid

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		710/B-AL	710/B-VA	710/B-MS
Fb tot	mm	5 (10)	5 (10)	5 (10)
H	mm	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60		20 / 25 / 30 / 40 / 50
B ca.	mm	65 (70)		
S ca.	mm	9 (14)		
Beweging horizontaal w	mm	2 (±1)		
Kleur	-	zwart / grijs		
Materiaal	-	Aluminium / Nitriflex®	Roestvrij staal / Nitriflex®	Messing / Nitriflex®
Standaard lengte	m	3	3	2,5
Belastbaarheid	kN			

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E

710/B-MS

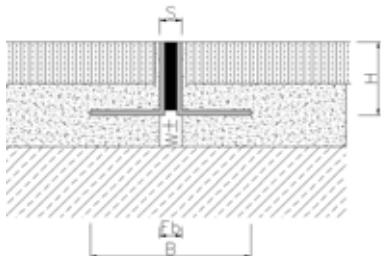

EMOFLEX 710/E voor vloeren

OMSCHRIJVING




Vloervoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Hoge belastbaarheid
- Hoge slijtvastheid

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		710/E-AL	710/E-VA	710/E-MS
Fb tot	mm	5 (10)	5 (10)	5 (10)
H	mm	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60		20 / 25 / 30 / 40 / 50
B ca.	mm	35 (40)		
S ca.	mm	9 (14)		
Beweging horizontaal w	mm	2 (±1)		
Kleur	-	zwart / grijs / RAL-kleuren		
Materiaal	-	Aluminium / Nitriflex®	Roestvrij staal / Nitriflex®	Messing / Nitriflex®
Standaard lengte	m	3	3	2,5
Belastbaarheid	kN			
Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E				

710/E-VA

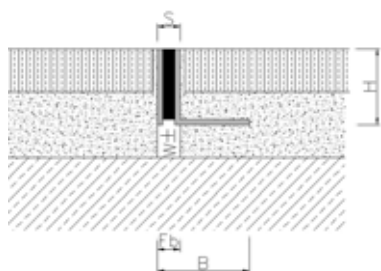

EMOFLEX 710 voor vloeren

OMSCHRIJVING




Vloervoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)

- Hoge belastbaarheid
- Hoge slijtvastheid

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		710-AL	710-VA	710-MS
Fb tot	mm	5 (10)	5 (10)	5 (10)
H	mm	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60		
B ca.	mm	9 (14)		
S ca.	mm	9 (14)		
Beweging horizontaal w	mm	2 (±1)		
Kleur	-	zwart / grijs / RAL-kleuren		
Materiaal	-	Aluminium / Nitriflex®	Roestvrij staal / Nitriflex®	Messing / Nitriflex®
Standaard lengte	m	3	3	2,5
Belastbaarheid	kN			
Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E				

710-AL

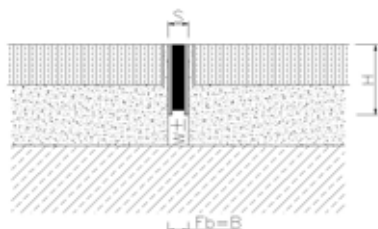

EMOFLEX 630P & 640/P voor vloeren

OMSCHRIJVING




Vloervoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen

- Geringe belasting
- Combinatie van hard en zacht PVC met een elastische kern in zacht PVC


TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		630/P	640/P
Fb tot	mm	8	10
H	mm	25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 65	30 / 40 / 50 / 60
B ca.	mm	8	10
S ca.	mm	8	10
Beweging horizontaal w	mm	2 (±1)	2 (±1)
Kleur		grijs / RAL-kleuren	
Materiaal		H-PVC / Z-PVC	
Standaard lengte	m	2,50	
Belastbaarheid	kN		

630/P




640/P



EMOFLEX 690/P & 700/P voor vloeren

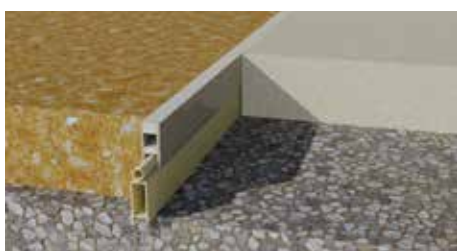

OMSCHRIJVING




Vloervoegprofiel voor betonvloeren

- Makkelijk te plaatsen
- Hoge belastbaarheid

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		690/P	700/P-1
F ₀ tot	mm	0	10
H	mm	40 / 50 / 80 / 125	45
B ca.	mm	30 / 35 / 60 / 70	10
S ca.	mm	1,5	10
Beweging horizontaal w	mm	-	2 (±1)
Kleur	-	grijs / RAL-kleuren	
Materiaal	-	PVC	PVC
Standaard lengte	m	2,5 / 5	2,5
Belastbaarheid	kN	169 kN G3 	

690/P



700/P

